




Vela Industrial


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОЕЗДОВ ДО 7,5 М

Gold
3 Years
Warranty

Шлагбаумы и блокираторы

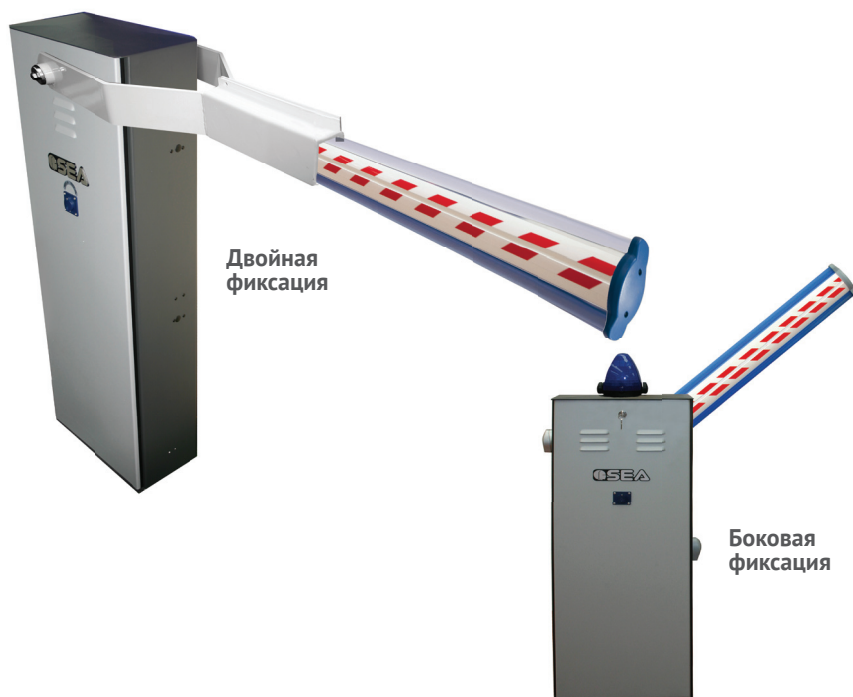


- Смазка для всех механических компонентов увеличивает срок службы
- Регулируемые механические стопоры
- Обработанный катафорезным методом и окрашенный полиэфирной краской стальной корпус для увеличения срока службы
- Корпус из нержавеющей стали в наличии
- Универсальный корпус для двойной или одиночной фиксации
- Встроенные концевые выключатели



Двойная вилка для овальной стрелы



Перепускные клапаны для регулировки усилия



Светодиодная лента - IP67 - светодиодная подсветка



Открытие корпуса



Механические и электронные концевые выключатели

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	МАКС. ДЛИНА СТРЕЛЫ (М)	НАСОС (л)	ЧАСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ (%)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11701160	VELA INDUSTRIAL 230 V-F LS UNIGATE Инверторная центральная или боковая балка	IVI	5 сек. - 8 сек.	7,5	2,0	90	8

Версия 230 V с блоком управления UNIGATE INVERTER

Примечание. Чтобы выбрать левую (SX) или правую (DX) модификацию: если привод, если смотреть спереди, имеет стрелу слева, версия остается левой (наоборот для правой версии); Время открытия без замедления


Пластина основания в комплекте

LS: концевые выключатели




IV = inverter

Привод оснащен электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

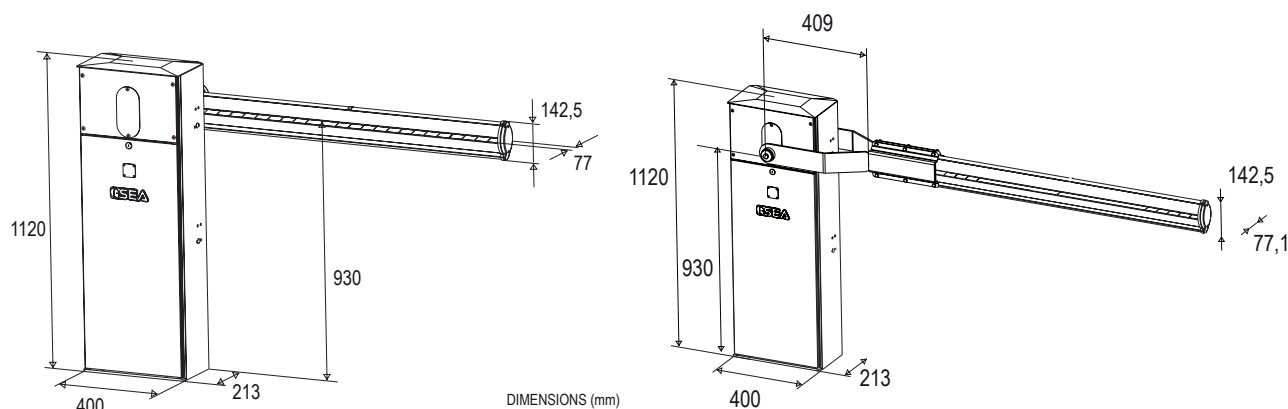




12710098
KIT 6 m Skirt
+ spring Юбка 6м
+ пружина





12710102
KIT 7 m Skirt
+ spring Юбка 7м
+ пружина



12711190
Комплект 5,5 м
двойная юбка + пружина
+ стрела 5,5 м + отбойник
+ светодиодный профиль
+ вилка



12711195
Комплект 6,5 м
двойная юбка
+ пружина + стрела 6,5 м
+ отбойник
+ светодиодный профиль
+ вилка

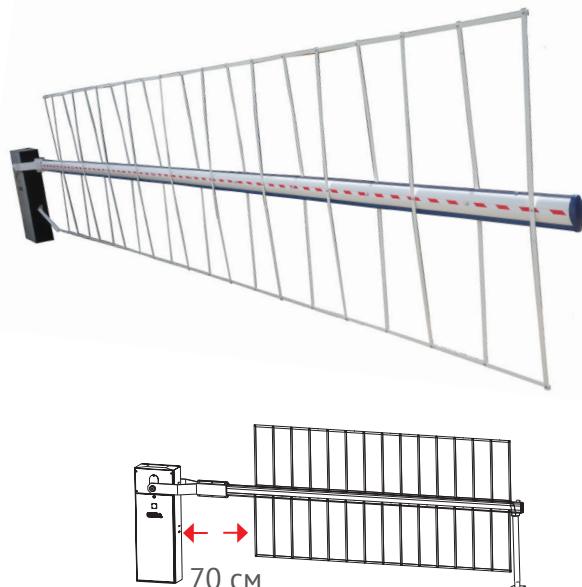

12715220
Красная наклейка
для стрелы
(упаковка 50 м)



23105446
STRIP LED8 - IP67
Светодиодная полоса
для стрелы до 8 м



16200105
Опора
вилки



16200125
Регулируемая
опора
с вилкой



12710084
Гибкая опора
для овальной
стрелы



16200090
Крепёжная
пластина
для опоры
вилки



12710670
Электро./
Механический.
концевой
выключатель
степень защиты
IP67

■ ФИКСАЦИЯ ВИЛКИ С ОВАЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ



11903176
KIT JSF 6 TH
Овальная стрела
6 м (JUICE 2 м
+ SPLIT 4 м + шарнир)
с креплением вилки
+ пружина
+ отбойник
+ светодиодный
профиль

11903181
KIT JSF 7 TH
Овальная стрела
7 м (JUICE 3 м
+ SPLIT 4 м + шарнир)
с креплением вилки
+ пружина
+ отбойник
+ светодиодный
профиль

11903186
KIT JSF 7.5 TH
Овальная стрела 7,5 м
(JUICE 3,5 м
+ SPLIT 4 м + шарнир)
с креплением вилки
+ пружина
+ отбойник
+ светодиодный
профиль

■ БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ОВАЛЬНОЙ БАЛКОЙ



11903178
KIT
Овальная стрела
6 м (JUICE 2 м
+ SPLIT 4 м + шарнир)
+ пружина
+ отбойник
+ светодиодный
профиль

11903189
KIT
Овальная стрела
7 м (JUICE 3 м
+ SPLIT 4 м + шарнир)
+ пружина
+ отбойник
+ светодиодный
профиль

Светодиодная STRIP LED лента доступна только для стрел, оснащенных пластиковой защитой

