



# Half Tank

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ДЛЯ СРЕДНЕИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ СТВОРКИ 7 М

Platinum  
5 Years  
Warranty




По запросу версии с гидравлическим замедлением для плавного сближения створок при закрытии



Линейный энкодер для POSITION GATE (опция)



Металлическая разблокировочная система PLUS ( опционально для моделей со штоком 270 )



Стандартный шаровой шарнир для точной регулировки хода штока



IV =inverter  
Привод для работы с электронным блоком UNIGATE INVERTER

Распашные ворота

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	МАКС. ВЕС (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	МАКС. УГОЛ ОТКРЫТИЯ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
10401026PG	HALF TANK 270 AC with Position Gate	IV	700	1,8**	120°	55	40
10401026	HALF TANK 270 AC	IV	700	1,8**	120°	55	40
10431006	HALF TANK 270 SC	IV	700	1,8**	120°	55	40
10411011	HALF TANK 270 SA	IV	700	6,0	120°	55	40
10421026	HALF TANK 270 SB	IV	700	6,0	120°	55	40
10401051	HALF TANK 270 DOUBLE AC	IV	700	1,8**	120°	55	12
10421041	HALF TANK 270 DOUBLE SB	IV	700	6,0	120°	55	12
10401105	HALF TANK 270 AC AMP	-	700	1,8**	120°	70	40
10501036	HALF TANK 390 AC*	IV	700	2,2**	120°	55	40
10531006	HALF TANK 390 SC*	IV	700	2,2**	120°	55	40
10511011	HALF TANK 390 SA*	IV	700	7,0	120°	55	40
10521016	HALF TANK 390 SB*	IV	700	7,0	120°	55	40

**ВАЖНО.** версии Double включают блок управления GATE 2 DG + приемник 433 МГц и 2 п ° HT LOCK PLUS (металлическое разблокировочное устройство с замком)

\*\*С металлическим разблокировочным устройством PLUS

\*\*Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates)

\*\* Более 1,8 м используйте электрический замок. (не используйте приводы 220В переменного тока на сплошных воротах)

## АКСЕССУАРЫ



**12715105**  
Комплект механического стопора для HALF TANK 270



**12715110**  
Комплект механического стопора для HALF TANK 390



**12710060**  
Комплект внешнего разблокировочного устройства с коробкой, замком и 2,5-метровым кабелем



**12710345**  
HTLOCK Ручное разблокировочное устройство PLUS с замком






**12715071**  
INOX Комплект задних/передних кронштейнов



**12711116**  
Кронштейн для открывания наружу L = 400 мм (2 штуки)



**23105019**  
Kit Probe для управления приводом при низкой температуре окружающей среды + карта LE + кабель 1,8м

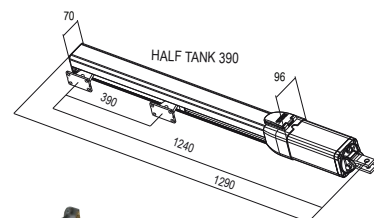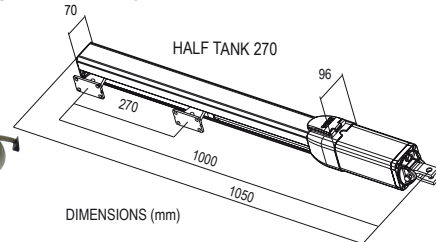

**12715070**  
BRA Регулируемые задние кронштейны под винт № 2 шт.



**65000045**  
Зелёное масло (5 литров)



**12710490**  
Комплект механического/электронного концевого выключателя для HALF TANK 270



**12710495**  
Комплект механического/электронного концевого выключателя для модели HALF TANK 390



**12710679**  
Цилиндр с кодировкой D10 кодов (1 штука)



**12711065**  
POSITION GATE HT270 \* Линейный энкодер абсолютной величины угла



**12711070**  
HT390 \* Линейный энкодер абсолютной величины угла



(\*) На приводах HALF TANK с устройством Position Gate нельзя установить разблокировочное устройство с Dip-ключом; (\*) ПОЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ = Требуется плата LE код. 23001256 pag. 104

AC (двойной замок)	SB (без замка)	SC (замок на закрытие)	SA (замок на открытие)
-----------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------