




Joint Hydro

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ДЛЯ БОЛЬШИХ СТОЛБОВ
И ДЛИНОЙ СТВОРКИ ДО 4 М ИЛИ МАКС. ВЕСОМ В 500 КГ



Silver
2 Years
Warranty

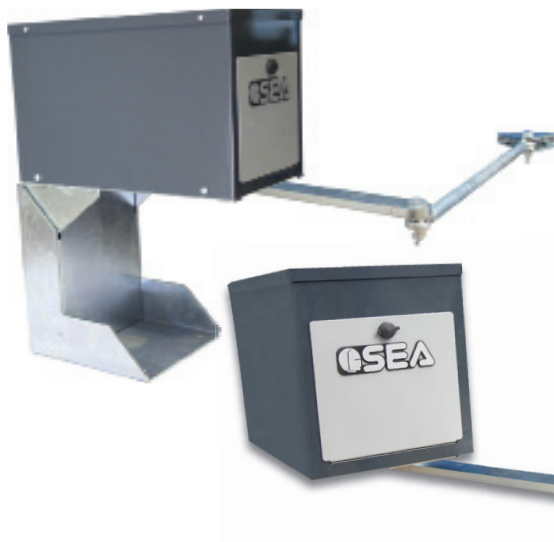

Для настенного
или столбового
крепления

- Подходит для установки на большом столбе, где расстояние D составляет менее 45 см.
- Скорость работы 8 сек при 90 °
- Замедление во время открытия и закрытия
- Встроенный блок управления
- Металлическая крышка с обработкой и порошковой покраской
- Возможна конфигурация Master/Slave
- В опциональной подставке




Ручная разблокировка
через дверцу



Блок управления внутри
коробки IP55



Механические или
регулируемые электронные
концевые выключатели




Двойной подшипник
на рычаге для идеальной
регуливки




Шарнир

КОД	НАЗВАНИЕ	МАКС. ВЕС СТВОРКИ (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	МАКС. УГОЛ ОТКРЫТИЯ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
12123505	JOINT 230V AC Slave	500	4	110°	30	6
12123508	JOINT 230V AC Master с блоком управления	500	4	110°	30	6
12123555	SUPER JOINT Master с блоком управления	800	5	110°	40	6
12123560	SUPER JOINT Slave	800	5	110°	40	6


Комбинируется с блоком управления GATE 2 DG для AC

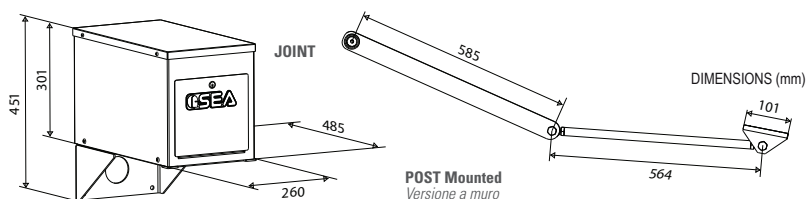

POST Mounted
Versione a muro

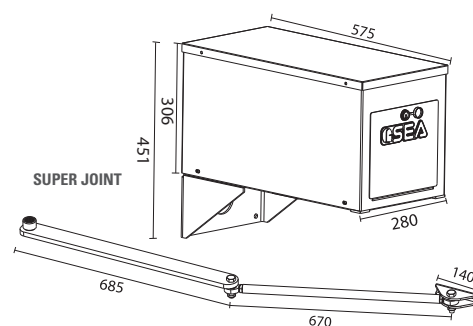

■ АКСЕССУАРЫ



23105019

PROBE
Kit Probe для
управления приводом
при низкой температуре
окружающей среды+
карта LE + кабель 1,8 м




65000045

OILH
Зелёное масло
(5 литров)



12711205

С-образная пластина
для монтажа
привода JOINT

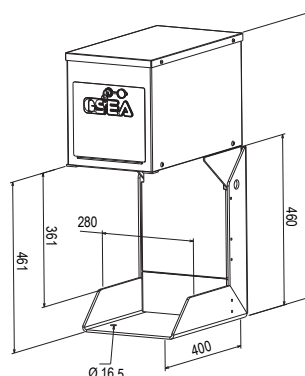

PAD Навесная накладка (2 варианта)

