



Lyra, Jack 800 - JACK 800 CP

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ДЛЯ СРЕДНЕНАГРУЖЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МАКС. ДЛИНОЙ СТВОРКИ 4 М ИЛИ МАКС. ВЕСОМ 800 КГ

Gold
3 Years
Warranty

Распашные ворота




Jack 800



Jack 800 CP (with carrying box)

- Бесшумность и надежность гидравлического привода
- Исполнение с отдельным гидронасосом и гидравлическим цилиндром со связью через медные трубы
- Доступны версии с регулируемым гидравлическим замедлением для плавного движения створок (версия BRAKE)
- Стальная пластина основания, обработанная катафорезным методом, включена в код заказа привода
- Коробка для переноски Lyra 800 CP для облегчения обслуживания и разблокировка с помощью ключа и рычага LOCKINTS или LOCKINTP (обязательный аксессуар)
- По запросу версия JACK 800 без тормоза и JACK 400 (с тормозом или без тормоза)



Клапан регулировки усилия



Коробка из оцинкованной стали и полиэстерного покрытия (в комплекте)



Деталь блокировки

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	ОБЪЕМ НАСОСА (Л)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ (СЕК.)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
12001005	LYRA Pump unit AC with box	IV	45	0,5	2,0	7,0	-
12002005	LYRA Pump unit SB with box	IV	45	0,5	4,0	7,0	-



IV = inverter

Привод для управления электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

КОД	НАЗВАНИЕ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	УГОЛ ПОВОРОТА	МАКС. ВЕС СТВОРКИ (КГ)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
12015010	JACK 800 jack BRAKE 100° with box	45	100°	800	-
12015050	JACK 800 jack BRAKE 180° with box	45	180°	800	-
12015030	JACK 800 CP jack BRAKE 100°**	45	100°	800	-
12015070	JACK 800 CP jack BRAKE 180°**	45	180°	800	-

* С коробкой для переноски. Версии с механическими стопорами при закрытии
** Версии с механическими стопорами при закрытии и открытии

АКСЕССУАРЫ



65000045

OILH (5L)
Зеленое масло для гидравлических приводов




12710270

LOCKINTS
Базовое разблокировочное устройство только для JACK CP



12710275

LOCKINTP
Разблокировочное устройство Release PLUS с цилиндром и ключом только для привода JACK CP




23105019

PROBE
Kit Probe для управления приводом при низкой температуре окружающей среды+ карта LE + кабель 1,8 м



LYRA

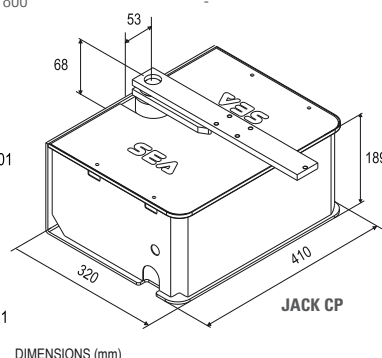

DIMENSIONS (mm)

JACK CP



12715020

LOP5
Медная труба Ø 8 (1 м)



12711060

LOP2F
Гибкая труба Ø 8 (2 шт. - 2,5 м)



12710425

PSC*
Регулируемые механические стопоры при открытии и закрытии только для привода JACK CP




12715375

SBOXS
Поворотный энкодер абсолютной величины угла



12711072

POSITION GATE RT
Поворотный энкодер абсолютной величины угла

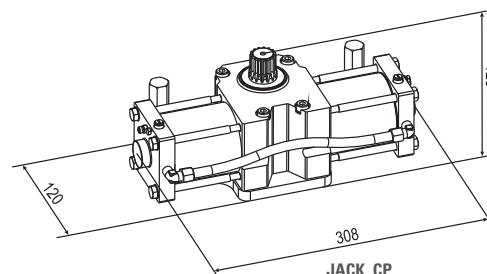

JACK CP