





Super Compact 1200 -1500

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С МАКС. ДЛИНОЙ СТВОРКИ 5 М ИЛИ МАКС. ВЕСОМ В 1200 КГ

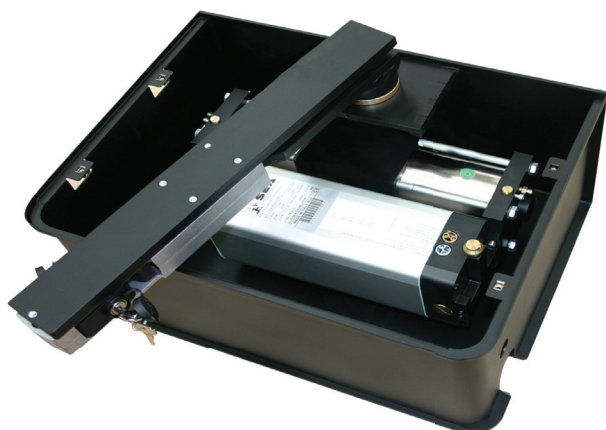

- Компактная версия с гидравлическим насосом и гидроцилиндром
- Разблокировочное устройство на створке с персонализированным ключом (базовое разблокировочное устройство)
- Разблокировочное устройство PLUS с замком и рычагом
- Регулируемое гидравлическое замедление для плавного движения створок (версия BRAKE)
- Цилиндр большего размера
- Шестерёнки большего размера
- Более чем на 35% больше крутящего момента, чем у обычного COMPACT
- Более чем на 100% больше срок службы механических компонентов



Клапан регулировки усилия



Винт гидравлической регулировки замедления



Размер Jack Компакт/Большой

КОД	НАЗВАНИЕ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	ОБЪЕМ НАСОСА (Л)	МАКС. ВЕС СТВОРКИ (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
12130005	SUPER COMPACT BRAKE 1200 AC 100° **	40	1,5	1200	3,0	45
12130505	SUPER COMPACT BRAKE 1200 SB 100° **	40	1,5	1200	5,0	45
12130515	SUPER COMPACT BRAKE 1500 SB 100° **	60	1,5	1500	6,0	45

При длине более 2,5 м SEA рекомендует использовать версии без замка (SB), но с электрическим замком
* С гидравлическим тормозом в открытии и закрытии

АКСЕССУАРЫ



65000045
OILH (5L)
Зелёное масло для гидравлических приводов




12710270
LOCKINTS
Базовое разблокировочное устройство.



12710275
LOCKINTP
Разблокировочное устройство Release PLUS с цилиндром и ключом



12711072
POSITION GATE RT
Поворотный энкодер абсолютной величины угла

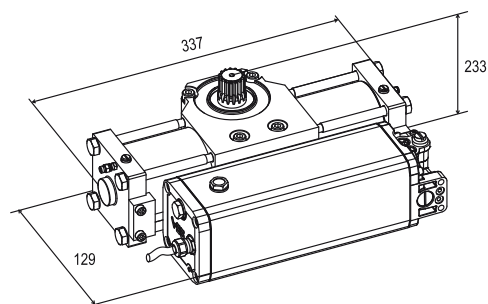

12101080
BOXCZ
Самонесущая коробка из нержавеющей стали




12101075
BOXCZ
Обработанный катодным методом корпус с крышкой из нержавеющей стали



12715375
Крышка из нержавеющей стали 2,5 мм



23105019
PROBE
Kit Probe для управления приводом при низкой температуре окружающей среды + карта LE + кабель 1,8 м

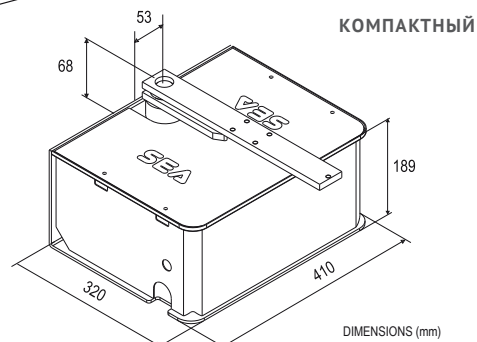

DIMENSIONS (mm)