





# Super Jack CP - Lyra 1500

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
С МАКС. ДЛИНОЙ СТВОРКИ 5 М ИЛИ МАКС. ВЕСОМ В 1500 КГ

Silver  
2 Years  
Warranty

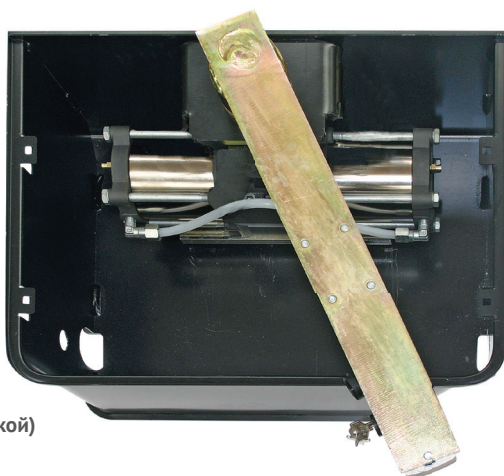

(с переносной коробкой)



Клапан регулировки  
усилия



Коробка из оцинкованной  
стали и полиэфирным  
покрытием (в комплекте)



Размер Jack  
Компакт/Большой

- Бесшумность и надёжность гидравлического привода
- Исполнение с отдельным гидронасосом и гидравлическим цилиндром медные трубы
- Пластина основания, обработанная катафорезным методом, включена в код заказа привода
- Коробка для переноски Super Lyra для облегчения обслуживания и разблокировка системы с ключом и рычагом LOCKINTS или LOCKINTP (обязательный аксессуар)
- Цилиндр большего размера
- Шестерёнки большего размера
- Более чем на 35% больше крутящего момента, чем у обычной модели LYRA
- Более чем на 100% больше срок службы механических компонентов
- Шток совместим с приводами серии Jack

Распашные ворота

КОД	НАЗВАНИЕ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	ОБЪЕМ НАСОСА (Л)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ (СЕК.)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
12001031	SUPER LYRA 1500 Pump unit AC with box	50	1,5	3,0*	7	40
12002030	SUPER LYRA 1500 Pump unit SB with box	50	1,5	5,0	7	40
12101070	SUPER JACK 1200 100° CP (box not included)	50	-	5,0		

\* Для створок длиной более 2 м. SEA рекомендует использовать версии без замка (SB), но с электрическим замком

## АКСЕССУАРЫ




65000045  
OILH (5L)  
Зелёное  
масло для  
гидравлических  
приводов



12710270  
LOCKINTS  
Базовое  
разблокировочное  
устройство только  
для SUPER JACK CP




12710275  
LOCKINTP  
Разблокировочное  
устройство Release  
PLUS с цилиндром  
+ ключ для  
SUPERJACK CP



23105019  
PROBE  
Kit Probe для управления  
приводом при  
низкой температуре  
окружающей среды +  
карта LE + кабель 1,8 м



12711072  
POSITION GATE RT  
Поворотный  
энкодер  
абсолютной  
величины угла

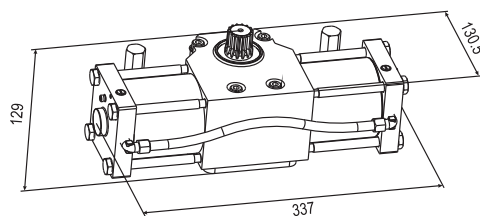


SUPER JACK CP

DIMENSIONS (mm)



SUPER LYRA

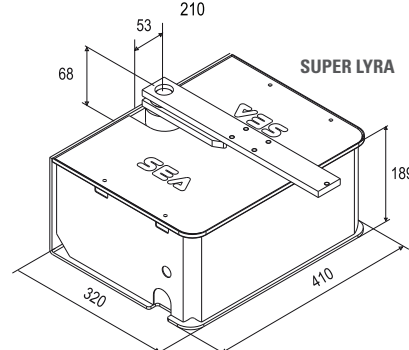

12715020  
LOP5  
Медная труба  
Ø 8 (1 м)



12711060  
LOP2F  
Гибкая труба  
Ø 8 (2 шт. - 2,5 м)



12101080  
BOXCZI  
Самонесущая  
коробка из  
нержавеющей  
стали



12101075  
BOXCZ  
Обработанная коробка  
(катафорезным методом)  
с крышкой из  
нержавеющей стали



12715375  
SBOXS  
Крышка  
з нержавеющей  
стали 2,5 мм



\* P.S.: может использоваться до 800 кг