



TK Tyre Killer



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОКАЛЫВАТЕЛЬ ШИН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАРКОВКИ ИЛИ УЯЗВИМЫХ МЕСТ

Прокалыватель шин





Модульная до 5 м

- Встроенная гидравлическая система с мощными шипами, поднимающимися из-под земли для предотвращения доступа посторонних транспортных средств
- Шипы высотой 16 см, 10 шипов на каждый метр
- Доступен в модулях с максимальной общей длиной до 5 м
- Компактная версия со встроенным гидравлическим насосом IP 67
- Прессостат для обеспечения постоянного давления масла на протяжении рабочего цикла



КОД	НАЗВАНИЕ
12550000	TK Hydraulic Pump
12550005	TKM1 Module 1 mt
12550010	TKM2 Module 2 mt

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TK Tire Killer
Мощность двигателя	230 В - 330 Вт однофазный
Максимальное давление	35 bar
Количество масла (литров)	2 литра
Скорость потока масла	4
Класс защиты IP	IP 67
Двигатель	гидравлический
Частота использования	60 %
Время открытия	1,8 сек.

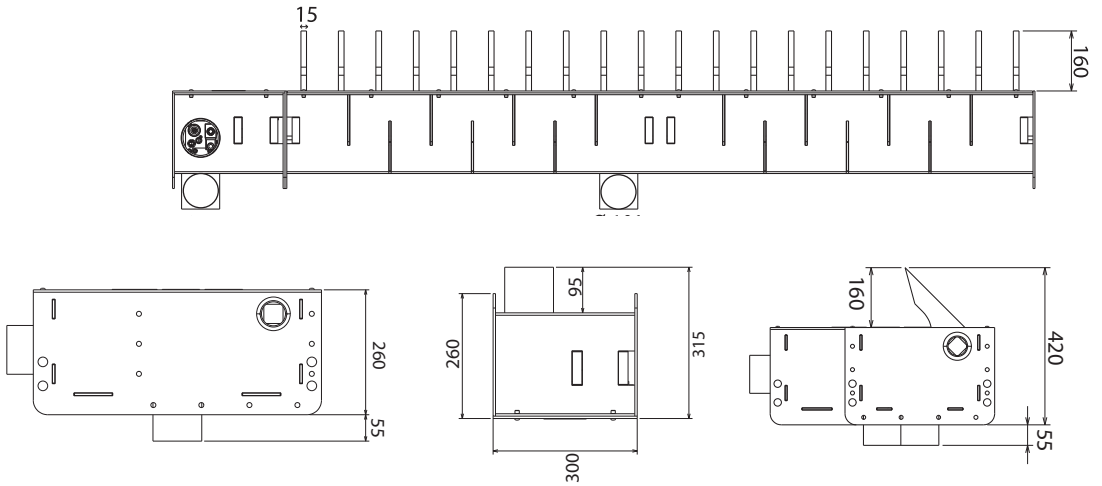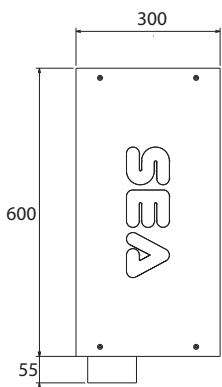

TKM2 Модель 2 м

TKM1 Модель 1 м

