




User 1 24V DG

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 24 В ДЛЯ ПРИВодОВ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
И ШЛАГБАУМОВ. ЦИФРОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

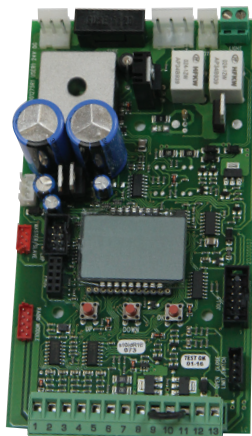

КОД	НАЗВАНИЕ
23024055R	USER 1 - 24 В DG только схема без коробки

- Управление одним приводом 24 В
- Регулируемое замедление при открытии и закрытии
- Регулировка скорости двигателя
- Регулируемое пешеходное открытие
- 24V Светодиодный проблесковый маяк
- Управление аварийной батареей через дополнительную зарядную карту
- Встроенное радио декодирование для RF UNI (макс. 30 пользователей с фиксированным кодом или 800 пользователей с плавающим кодом)
- Дифференцированная задержка СТВОРКИ при открытии и закрытии
- Самообучение рабочему времени
- Управление энкодером (только для CORONA)
- Программирование через Jolly 3
- Регулируемая амперометрическая инверсия на препятствие
- Самотестирование фотоэлементов
- Сбалансированное или стандартное управление кромкой безопасности
- Извлекаемые клеммы
- Дифференцированная регулировка крутящего момента для открытия и закрытия
- Регулировка скорости замедления
- Инверсия двигателя и концевого выключателя (правая / левая установка)
- Настройка автоматического закрытия
- Настройка Старта в режиме паузы
- Подготовлено для функции Ведущий / Ведомый
- Регулируемая рабочая подсветка до 4 минут
- Пройденное количество рабочих циклов
- Выход для аксессуаров - 24В, 300 мА, максимум/
- Управление фотоэлементами 10K

и многие другие функции