



# Vela Rapid

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ДЛЯ КРУГЛЫХ СТРЕЛ ДО 3 М


Gold  
3 Years  
Warranty



- Смазка маслом всех внутренних механических компонентов
- Бесшумный благодаря гидравлическому приводу
- Картер из стали с катафорезной обработкой и полиэфирной краской для максимальной прочности
- Картер также доступен из нержавеющей стали
- Вентилятор с датчиком
- GATE 1 DG блок управления с инвертором
- ШЛАГБАУМ идеально подходит для быстрого открытия и интенсивного использования
- По запросу картер в красном цвете RAL 3000
- (SEM) Блок управления для управления остановкой в открытом / закрытом положении и контактом
- Управление ускорением и замедлением осуществляется с помощью INVERTER (частотный вариатор)
- Возможность управления блоком управления через локальную сеть LAN
- По запросу шарнирная стрела до 3м Код 11902085
- Вращающийся энкодер для лучшей информации о позиции стрелы



Клапан By pass



Быстросъемный



Дополнительный охлаждающий вентилятор


КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	МАКС. ДЛИНА СТРЕЛЫ (М)	НАСОС (Л)	ЧАСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ (%)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11705040	VELA SUPER RAPID with UNIGATE	IVI	около 0,8 сек.	3,0	2	100	8



IV = inverter

Привод оснащен электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

\* Электронные концевые выключатели для функции замедления  
Пластина основания включена в комплект.  
По запросу корпус из нержавеющей стали

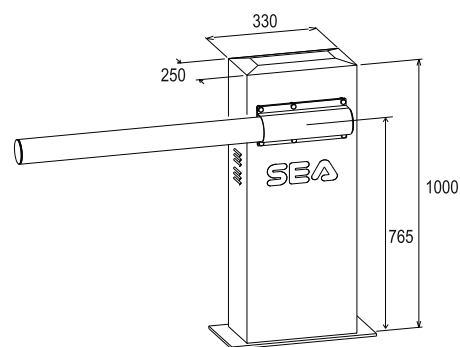

DIMENSIONS (mm)



## СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕЛЫ



11910090  
KIT LIGHT S  
Круглая стрела 2 м  
+ балансирующая  
пружина



11910095  
KIT LIGHT S  
Круглая стрела 2.5 м  
+ балансирующая  
пружина



11910100  
KIT LIGHT S  
Круглая стрела 3 м  
+ балансирующая  
пружина

## АКСЕССУАРЫ



10920805-I  
Опора  
вилки



16200045  
Крепёжная  
пластина для  
опоры вилки



12710793  
Комплект круглой стрелы  
длиной 2 м с устройством  
быстрого демонтажа  
RAPID RELEASE  
(с пружиной и  
кронштейном ø 70 мм)



12710794  
Комплект круглой  
стрелы длиной  
3 м с устройством  
быстрого демонтажа  
RAPID RELEASE  
(с пружиной и  
кронштейном ø 70 мм)



12711050  
Вентилятор

## ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

### SEM 2

- Плата с соединительным кабелем (для блоков управления DG) с функцией светофора с регулировкой времени или подсветки, если она отсутствует на блоке управления
- Возможность подключения до 2 плат SEM последовательно
- Функция светофора
- Вертикальный замок
- Управление тормозом с отрицательной обратной связью
- Управление электрозамком
- Управление проблесковым маяком
- Контроль подсветки
- Внешнее управление аксессуарами через передатчик
- Индикация состояния концевого выключателя



### LSE

- Индикация состояния концевого выключателя
- Многофункциональный блок управления для управления:
    - линейным энкодером
    - 4 концевыми выключателями
    - функцией обогревателя



КОД	НАЗВАНИЕ
23021105	SEM2

КОД	НАЗВАНИЕ
23001255	LSE