





Corona

НАДЕЖНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПРИВОД НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (24 В)
С КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ 600 НМ И 1100 НМ - 1500 НМ

Silver
2 Years
Warranty



Быстросъемный двигатель
на цельной направляющей
с цепью



Блок управления USER
1 - 24V DG,
программируемый,
со светодиодным дисплеем
и встроенным сигнальным
маяком



Цельная алюминиевая
направляющая длиной 3 м
для CORONA S
с механическими концевыми
выключателями

- Нереверсивный мотор-редуктор, без необходимости установки электрозамка, гарантирует макс. безопасность против попытки взлома
- Замедление во время фазы закрытия и открытия
- По запросу версия 2 шт. стальных направляющих (Т3.5I) и версия также с ремнем (Т3CI) для версии 60 кг
- Внутреннее разблокировочное устройство с тросом в случае сбоя питания. Версия PLUS также с до-полнительным внутренним/внешним разблокировочным устройством с ручкой
- Регулируемая чувствительность к препятствиям
- Бесплатный светодиодный свет на всех моделях
- Модели цепей/ремней
- По запросу картер + светодиодная карта для дополнительного освещения
- Новая модель CORONA 1500 с металлической пластиной двигателя и увеличенным мотор-редуктором

Гаражные двери

КОД	НАЗВАНИЕ	МАКС. УСИЛИЕ (Нм)	МАКС. РАЗМЕР ДВЕРИ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
13320048	KIT CORONA 60 RPI быстрый монтаж цельная направляющая 3м	600	2500* 3500*	45
13320053	KIT CORONA 110 RPI быстрый монтаж цельная направляющая 3м	1100	3500* 5000*	45
13320065	KIT CORONA 60 S С одной алюминиевой направляющей 3 м	600	2300* 3500*	45
13320070	KIT CORONA 110 S С одной алюминиевой направляющей 3 м	1100	3500* 5000*	45
13320120	KIT CORONA 1500 S С одной алюминиевой направляющей 3 м	1500	4000* 6000*	45


АКСЕССУАРЫ



13322006
BASC
Комплект для
подвесных дверей



13322020
SECCOR
Комплект внешнего
разблокировочного
устройства
для CORONA S



13322010
GUI
Направляющая
с дополнительными
кронштейнами
(удлинение на 1 м)
только для CORONA S




23106305
BAT7 (7AH)
Комплект батарей
с коробкой




23101104
ESUN Q
Зарядное
устройство 800 мА
с солнечной
панелью



23101189
Клавиатура



23106370 (*)
Kit SUNNY
20 Вт солнечная
панель
+ ESUN Q
+ аккумулятор 12 Ач



12711120
T3I
3-х метровая
стальная
направляющая с
цепью для CORONA
RPI




13320345
T3.5I
Стальная
направляющая с
цепью для CORONA
RPI (2x1,75 м)



13320346
T3.8I
Стальная
направляющая с
цепью для CORONA
RPI (2 x 1,9 м)



12711135
T3CI
Цельная
направляющая
длиной 3 м
с ремнем для
CORONA RPI

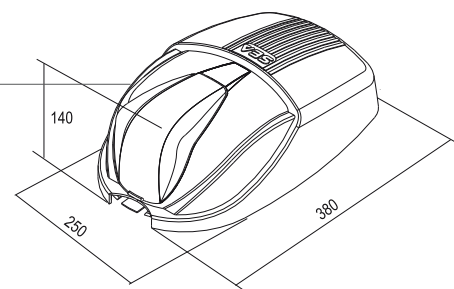

DIMENSIONS (mm)



CORONA RPI с мотор-редуктором и блоком управления USER 1 24 V DG с дисплеем, со встраиваемым приемником RF UNI 433 МГц, 2-канальным передатчиком 433 МГц
Для CORONA 60 RPI и CORONA 110 RPI обязательны T-образные направляющие для аксессуаров
23101104 для установки совместно с 23106305
(*) KIT SUPER SUNNY для большей мощности