





Corona

НАДЕЖНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПРИВОД НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (24 В)
С КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ 600 НМ И 1100 НМ - 1500 НМ



Быстросъемный двигатель на цельной направляющей с цепью



Блок управления USER 1 - 24V DG, программируемый, со светодиодным дисплеем и встроенным сигнальным маяком



Цельная алюминиевая направляющая длиной 3 м для CORONA S с механическими концевыми выключателями

- Нереверсивный мотор-редуктор, без необходимости установки электрозамка, гарантирует макс. безопасность против попытки взлома
- Замедление во время фазы закрытия и открытия
- По запросу версия 2 шт. стальных направляющих (Т3.5I) и версия также с ремнем (Т3СI) для версии 60 кг
- Внутреннее разблокировочное устройство с тросом в случае сбоя питания. Версия PLUS также с до-полнительным внутренним/внешним разблокировочным устройством с ручкой
- Регулируемая чувствительность к препятствиям
- Бесплатный светодиодный свет на всех моделях
- Модели цепей/ремней
- По запросу картер + светодиодная карта для дополнительного освещения
- Новая модель CORONA 1500 с металлической пластиной двигателя и увеличенным мотор-редуктором

Гаражные двери

| КОД | НАЗВАНИЕ | МАКС. УСИЛИЕ (Нм) | МАКС. РАЗМЕР ДВЕРИ | КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ |
|----------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 13320048 | KIT CORONA 60 RPI быстрый монтаж цельная направляющая 3м | 600 | 2500* 3500* | 45 |
| 13320053 | KIT CORONA 110 RPI быстрый монтаж цельная направляющая 3м | 1100 | 3500* 5000* | 45 |
| 13320065 | KIT CORONA 60 S С одной алюминиевой направляющей 3 м | 600 | 2300* 3500* | 45 |
| 13320070 | KIT CORONA 110 S С одной алюминиевой направляющей 3 м | 1100 | 3500* 5000* | 45 |
| 13320120 | KIT CORONA 1500 S С одной алюминиевой направляющей 3 м | 1500 | 4000* 6000* | 45 |


АКСЕССУАРЫ



13322006
BASC
Комплект для подвесных дверей



13322020
SECCOR
Комплект внешнего разблокировочного устройства для CORONA S



13322010
GUI
Направляющая с дополнительными кронштейнами (удлинение на 1 м) только для CORONA S




23106305
BAT7 (7AH)
Комплект батарей с коробкой




23101104
ESUN Q
Зарядное устройство 800 мА с солнечной панелью



23101189
Клавиатура



23106370 (*)
Kit SUNNY
20 Вт солнечная панель + ESUN Q + аккумулятор 12 Ач



12711120
T3I
3-х метровая стальная направляющая с цепью для CORONA RPI




13320345
T3.5I
Стальная направляющая с цепью для CORONA RPI (2x1,75 м)



13320346
T3.8I
Стальная направляющая с цепью для CORONA RPI (2 x 1,9 м)



12711135
T3CI
Цельная направляющая длиной 3 м с ремнем для CORONA RPI

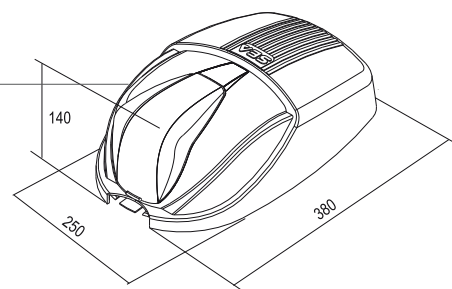

DIMENSIONS (mm)



CORONA RPI с мотор-редуктором и блоком управления USER 1 24 V DG с дисплеем, со встраиваемым приемником RF UNI 433 МГц, 2-канальным передатчиком 433 МГц
Для CORONA 60 RPI и CORONA 110 RPI обязательны T-образные направляющие для аксессуаров 23101104 для установки совместно с 23106305
(*) KIT SUPER SUNNY для большей мощности