



Lepus 600/1600/2000

ПРИВОД В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Gold
3 Years
Warranty

Откатные ворота




- Полная смазка в масляной ванне двигателя и всех механических компонентов для увеличения срока службы
- Стандартный энкодер (датчик обнаружения препятствий) для макс. защиты от поломки
- Блок управления GATE 1 DG для всех необходимых функций (LEPUS 600 и 1600) (трехфазный LEPUS 2000 Threephase идёт без блока управления)
- Версии по запросу для очень интенсивных рабочих циклов (LEPUS Continuous 600)
- Пластина основания, регулируемая по высоте и ширине
- Трехфазная версия с двойным подключением (220 В или 380 В)
- Опция Устройство для торможения ворот, расположенных под уклоном (максимальный уклон 5 ° - и весом 1500 кг)



Устройство разблокировки с помощью металлического рычага DIN и крышки замка



Механическая двухдисковая муфта



По запросу цепной привод

| КОД | НАЗВАНИЕ | UNIGATE INVERTER | ШЕСТЕРЕНКА | МАКС. ВЕС СТОРОНКИ (кг) | МАКС. ДЛИНА СТОРОНКИ (м) | МАКС. ЦИКЛ / ЧАС | КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ |
|----------|--|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 11102025 | LEPUS 600 FM с механическим выключателем | IV | Z16 | 600 | 11 | 40 | 30 |
| 11102030 | LEPUS 600 FI с индуктивным выключателем | IV | Z16 | 600 | 11 | 40 | 30 |
| 11110305 | LEPUS 1600 FI с индуктивным выключателем | IV | Z16 | 1600 | 11 | 40 | 30 |
| 11110300 | LEPUS 1600 FM с механическим выключателем | IV | Z16 | 1600 | 11 | 40 | 30 |
| 11110505 | LEPUS 2000 TRIFASE 230V FI с индуктивным выключателем без блока управления | IV | Z16 | 2000 | 11 | 40 | 30 |
| 11110500 | LEPUS 2000 TRIFASE 230V FM с индуктивным выключателем без блока управления | IV | Z16 | 2000 | 11 | 40 | 30 |

FM: Механический концевой выключатель

FI: Индуктивный концевой выключатель



IVI = inverter

Привод оснащен электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

IV = inverter

Привод для управления электронным блоком UNIGATE INVERTER

АКСЕССУАРЫ



16101047

PZ20 шестерня Z 20 модификация 4




16101116

PZ13T шестерня z13 для MERCURY



65000020-1

OILGL (5 L) Жёлтое масло




12711290

Устройство для торможения ворот, расположенных на спуске с максимальным уклоном 5 ° - и весом 1500 кг



12710600

SECLER Коробка безопасности и внешнее разблокировочное устройство с кабелем




12715285

Покрытие INOX Крышка из нержавеющей стали для наружного разблокировочного устройства в сочетании с SECSAT



12710677

DIN цилиндр с переменным кодированием

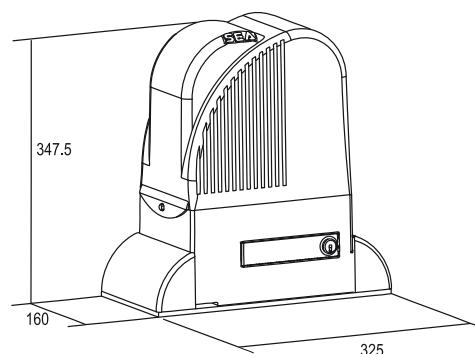

DIMENSIONS (mm)



Пластина основания включена

Версия без электронного блока управления

Дополнительные электронные блоки управления с электро-тормозом и без блока управления